



## P 9 Multi

Synthetikfaser mit PTFE Imprägnierung und siliconfreiem, dynamischen Einlaufschmiermittel

### Eigenschaften

- Hohe Dauerfestigkeit und Flexibilität
- Gute Säurebeständigkeit (z.B. Flusssäure 15% / 50°C)
- Hohe Querschnittsdichte durch PTFE-Versiegelung, gut bei auskristallisierenden Medien
- Wellenschonend (Oberflächenhärte der Welle HRC 35 ist ausreichend)
- Gute Formbarkeit, dadurch optimale Anpassung an Wellenunebenheiten

### Einsatzbereich

			
p [bar]	20	60	100
v [m/s]	15	2	
t °C	-50 ... +280		
pH	1 - 13		
g/cm <sup>3</sup>	1,35		


Empfohlene max. Temperatur: +180 °C

### Haupteinsatzgebiet

- Kreislumpen
- Mischer
- Kneten
- Rührwerke
- Filter
- Extruder
- Refiner

### Eignung

- Chemische Industrie
- Zuckerindustrie
- Papier- und Zellstoff-Industrie

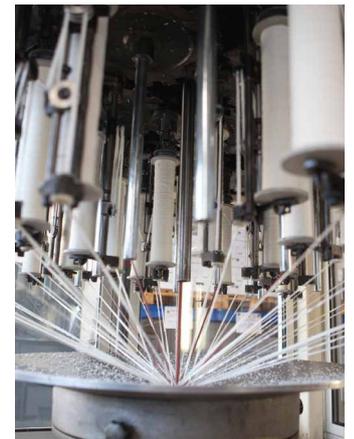

### Lieferform

Diese Packung kann von 4 bis 40 mm vierkant, in Zoll, Zwischengrößen und Sondermaßen gefertigt werden.

- 04 - 09 mm in 1 kg Gebinde
- 10 - 15 mm in 2,5 kg Gebinde
- 16 - 25 mm in 5 kg Gebinde

Sondereinheiten, Ringzuschnitte, vorgepresste Ringe auf Anfrage

1 kg Packung in nachstehenden Querschnitten ergibt ca. Meter

Maß mm	Meter	Maß mm	Meter
4	46,3	13 [1/2"]	4,6
5 [3/16"]	29,6	14 [9/16"]	3,8
6	20,6	15	3,3
6,4 [1/4"]	18,4	16 [5/8"]	2,9
8 [5/16"]	11,6	18	2,3
9,5 [3/8"]	8,2	19 [3/4"]	2,1
10	7,4	20	1,9
11 [7/16"]	6,0	22 [7/8"]	1,5
12	5,1	25 [1"]	1,2

Alle technischen Informationen und Beratungen beruhen auf unseren bisherigen Erfahrungen und sind nach besten Wissen erteilt, begründen jedoch keine Haftung unsererseits.

Angaben und Werte dienen nur als Richtlinie und bedürfen der Überprüfung durch den Kunden.

Die angegebenen technischen Daten können nicht gleichzeitig in ihren maximalen Werten genutzt werden.

